

Elite Fuji



Oil-less Piston Air Compressors and Vacuum Pumps

MODEL. OSP-50S

■ 用途

- オイルレスエアコンプレッサ、真空ポンプ
- 医療、歯科、耳鼻咽喉科機器
- 酸素濃縮器、オゾン発生器
- 半導体加工、チップマウンター
- 包装機械、食品加工
- 環境設備
- 産業機器




■ 技術仕様

電源 / 消費電力	開放流量 (50/60Hz)	最大圧力	常用圧力	最大真空圧
単相 AC100V 50/60Hz / 150W	44 / 56 L/min	0.7 Mpa	0.4 Mpa	-90.0 KPa / -675mm Hg
接続タイプ	PT1/4 本体側 目ねじ			
寸法 / 重量	120(W) x 164(L) x 170(H) mm / 4.3Kg			
モーター仕様	コンデンサスタート、サーマルプロテクター搭載、4極			
動作周囲温度	0 ~ 40 °C ※1			

※1 連続運転を行う際はモーターコアの温度を90℃に保ってください。

圧力性能曲線 (Mpa)

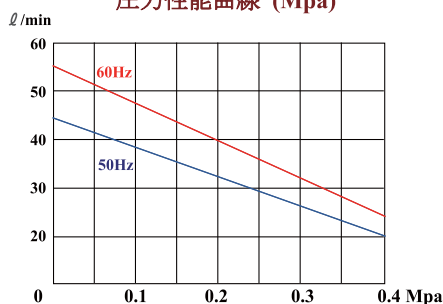

真空性能曲線 (- Kpa)

